




メタコプリーツネット® インテリア網戸正面付 Metaco Pleat Net Front Fix

組み立て及び取り付け説明書

この度は、本商品をお買い上げいただきありがとうございます。本説明書をよくお読みの上正しく、安全に施工していただきますよう、お願いいたします。


この説明書には「お手入れ方法」が記載されています。組み立て・取り付け完了後、必ずお施主様へお渡しください。

1. 構造及び部品名称

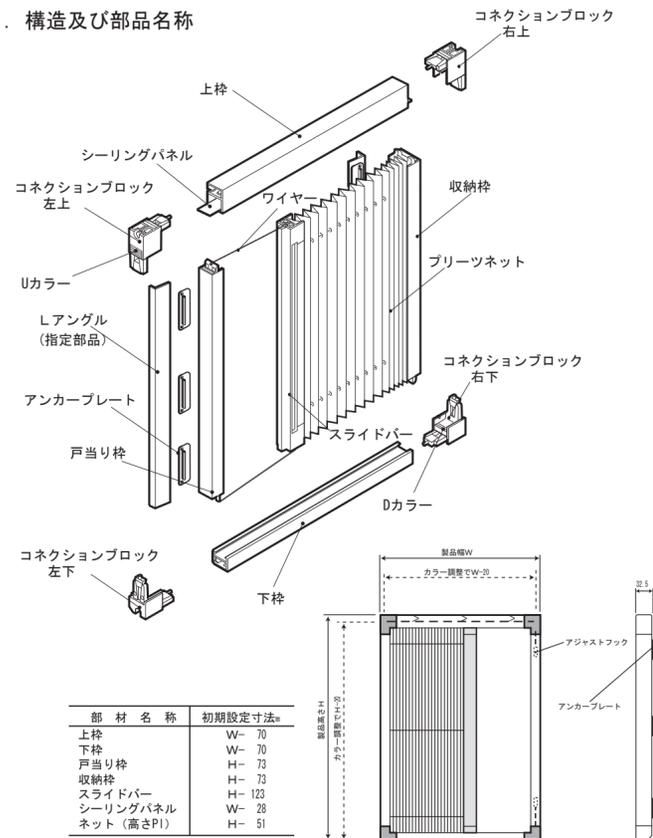

2. 梱包内容

① 網戸本体

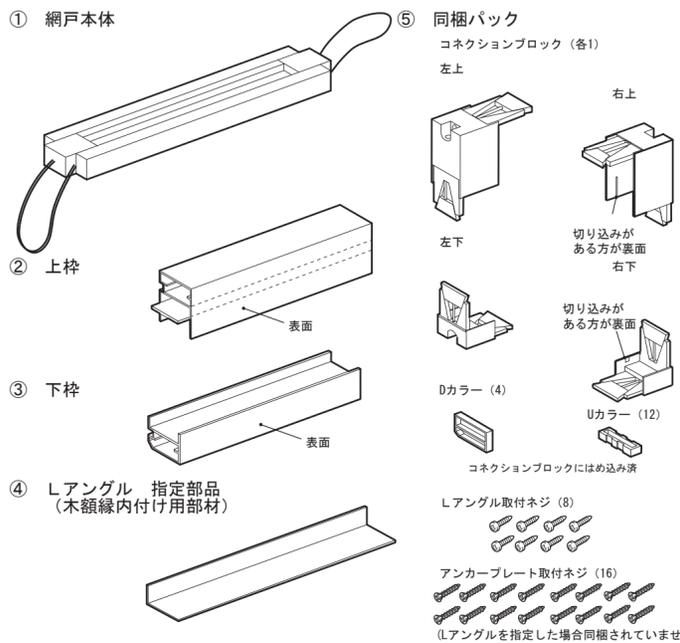

② 上枠







③ 下枠

④ Lアングル 指定部品 (木額縁内付け用部材)

METACO INC. 株式会社 メタコ

東京本社 106-0032 東京都港区六本木7-3-8 永谷ビルプラザ六本木203 TEL 03-3403-9571 FAX 03-3403-6498
大阪営業所 540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋1-4-31 イマスタビル9F TEL 06-6947-1771 FAX 06-6947-1772

3. 組み立ての手順

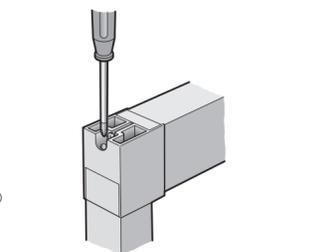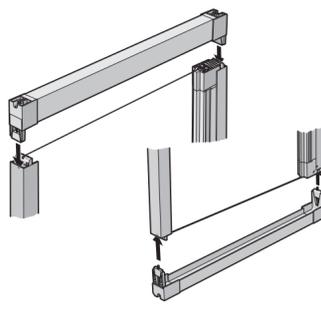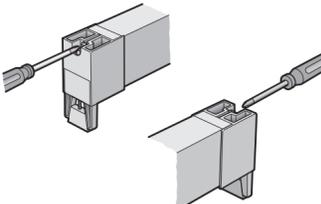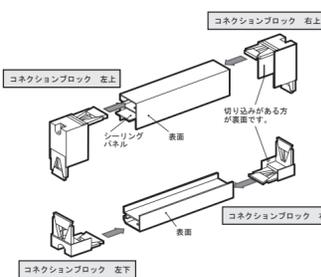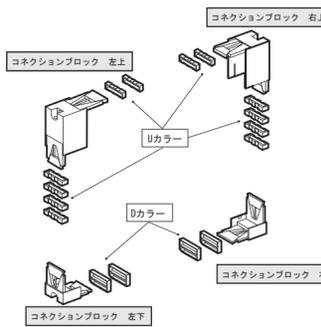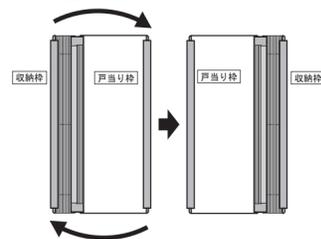

(1) 網戸本体の左右勝手を決めてください。開き窓の吊元側に収納枠、ハンドル側に戸当り枠が来るようにします。左右勝手切り替えは、左図のように網戸本体の天地を逆にしてください。表裏を逆にしてはできません。
●本体の表裏は、戸当り枠、収納枠にアンカープレートが組み付けられた方が裏側です。
●ワイヤー調整ネジが見えている側が表側です。

(2) 各コネクションブロックに幅、高さ調整用カラーが左図の要領ではめ込まれています。幅、高さ寸法の調整が必要な時に取りはずします。
① Dカラー・Uカラーは、それぞれ網戸本体の幅、高さを5mmきざみに調整する部品です。幅、高さとも最大マイナス20mm調整できます。
② カラーを使用して、幅調整を行った後は必ずワイヤー張力の調整(7.ワイヤーの調整参照)とシーリングパネルの長さカット(ハサミ等で切れます)を行なってください。

(3) 上枠、下枠それぞれの両端にコネクションブロックを差し込みます。

(4) プラスドライバーを用いて、コネクションブロック左右のネジを締め、上枠、下枠と隙間がないようにコネクションブロックを固定します。

注) 電動ドライバーは使用しないでください。締めすぎるとコネクションブロックの山をこわすおそれがあります。

コネクションブロックを引っ張って固定されていることを確認してください。

(5) 網戸本体を左図のようにひろげ、コネクションブロック付きの上枠、下枠を網戸本体の収納枠・戸当り枠に差し込みます。

注) この時、もう一度左右勝手をご確認ください。(開き窓の吊元側に収納枠、ハンドル側に戸当り枠)スライドバー両端のブロックのローラーにワイヤーが掛かっていることを確認してください。








(6) 各コネクションブロックのネジを締め、収納枠・戸当り枠と上枠、下枠を固定します。

注) 電動ドライバーを使用しないでください。締めすぎるとコネクションブロックの山をこわす恐れがあります。使用ドライバーはビットNO.2をしようしてください。

コネクションブロックを引っ張って固定されていることを確認してください。

(7) 組み立て完成。


4. サッシ枠への取り付け

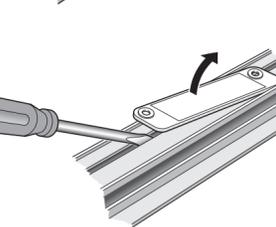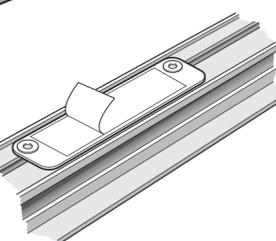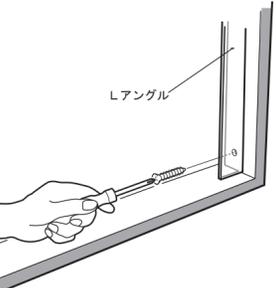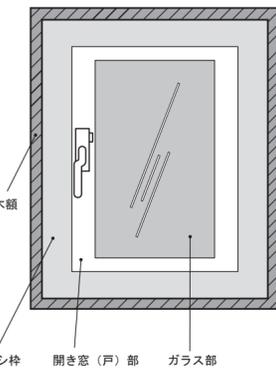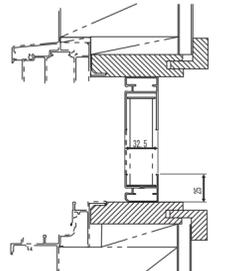

(1) 取付位置の再確認
網戸の開閉に支障のないように取付位置を決めます。
①取付枠が幅33mm以上ある場所。
②取り付けた製品に把手が干渉しないこと。

(2) 取り付ける面の汚れ(ほこり、油分、水分等)を取り除いてきれいにしてください。

(3)-A サッシに直付け
四方枠の組み立て完成品を取り付け面にあてがい、位置決めをします。
注) この時、鉛筆等でマーキングをしておくとう便利です。



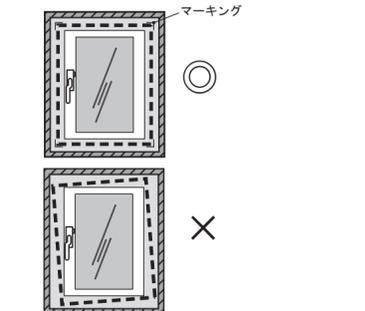


(3)-B 木額縁の内付け(Lアングル付き製品)
木額縁の内付けの場合は、Lアングルを窓枠に取り付け、製品を装着してください。
Lアングルは、下穴をあけてネジで固定します。



(4) 取り付け位置が決まりましたら、網戸本体裏面の収納枠、戸当り枠に付いているアンカープレートの両面テープの剥離紙をはがします。
注) アンカープレートに貼付されています両面テープによりアンカープレートが固定されます。

注) Lアングル、アンカープレートは、上枠、下枠にも取り付けできます。この場合はアンカープレートを戸当り枠、収納枠からはずし、上枠、下枠に組み付けてください。Lアングルも取り付け面に合わせてカットしてください。

(5) マーキングの位置かLアングルに網戸本体を合わせ、しっかり圧着し、貼り付けて固定します。
注) アンカープレートの両面テープの接着効果が正しく発揮されるためには接着後約24時間の経過が必要です。接着後24時間以内に網戸本体を脱着することはおやめください。製品の正しい位置決めと、十分な圧着をお願いいたします。

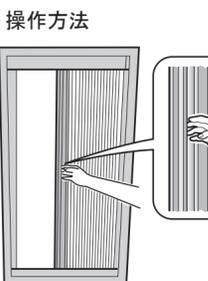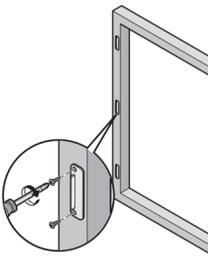

5. 操作方法



(6) 網戸本体の取り外し
網戸本体の下枠(または、収納枠・戸当り枠)に両手をかけ、手前方向に引っ張るとアンカープレートから網戸本体が外れます。
この時、端部から順にはずすようにすると簡単です。

(7) アンカープレートのネジ止め
収納枠についていたアンカープレートは両面テープにより取付枠に仮止めされますのでタッピンネジで固定します。
注) ネジを強く締め過ぎるとアンカープレートが破損します。
電氣ドライバーは使用しないでください。

(8) 網戸本体の再取り付け
網戸本体の収納枠裏側の縦溝と、アンカープレートの突起部をあわせ、強く押し込み固定します。同様に戸当り枠も固定します。
収納枠、戸当り枠が完全に固定されたことを確認してください。
注) 上枠、下枠にアンカープレートを付け替えた場合も同様にはめこみ、固定します。

開閉はスライドバー中央部の手掛け部に手を掛けて行ないます。

(1) 網戸本体の取り外し
網戸本体の下枠(または、収納枠・戸当り枠)に両手をかけ、手前方向に引っ張るとアンカープレートから枠が外れます。
この時、端部から順にはずすようにすると簡単です。

(2) 網戸本体の水洗い
網戸を広げ、立て掛けてください。柔らかいブラシ等で水をかけながら洗ってください。
注) ネットやワイヤーを傷めないように注意してください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を使用してください。シンナー、ベンジン等の有機溶剤は絶対に使用しないでください。



(3) 乾燥
水洗い後は、網戸本体の各部を充分に乾燥させてください。

(4) 網戸本体の再取り付け
網戸本体の収納枠裏側の縦溝と、サッシまたはLアングルに付いているアンカープレートの突起部をあわせ、強く押し込み固定します。同様に戸当り枠も固定します。
収納枠、戸当り枠が完全に固定されたことを確認してください。
注) 上枠、下枠にアンカープレートを付け替えた場合も同様にはめこみ、固定します。


7. ワイヤーの調整

下記のような場合はワイヤーの調整を行なってください。

- ①コネクションブロックの幅調整カラーを取り除き、幅寸法を調整した場合
 ②スライドバーの走行が極めて重（軽）い場合

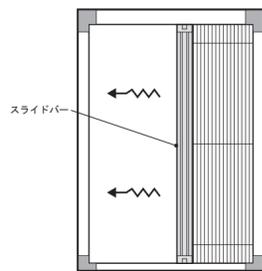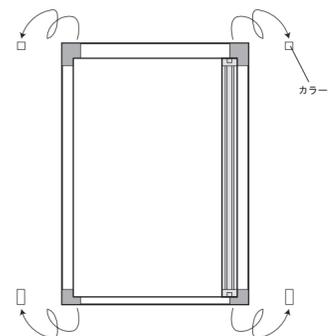



- ③スライドバーと収納枠、戸当り枠が平行でなく、美観及び走行性に支障がある場合

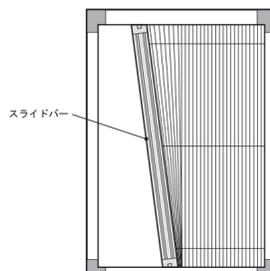

- (1) 戸当り枠のアジャストフックネジをゆるめます。

- (2) スライドバーを収納枠側へ密着させ、テープで仮止めするか、手を添えてスライドバーを固定します。

- (3) アジャストフックをそれぞれ動かし、やや強めの張力で調整し、ネジでアジャストフックを固定します。

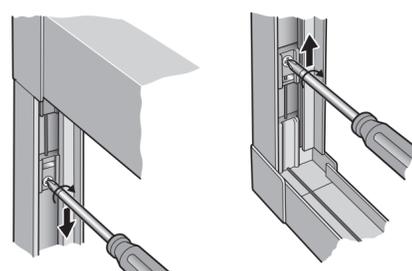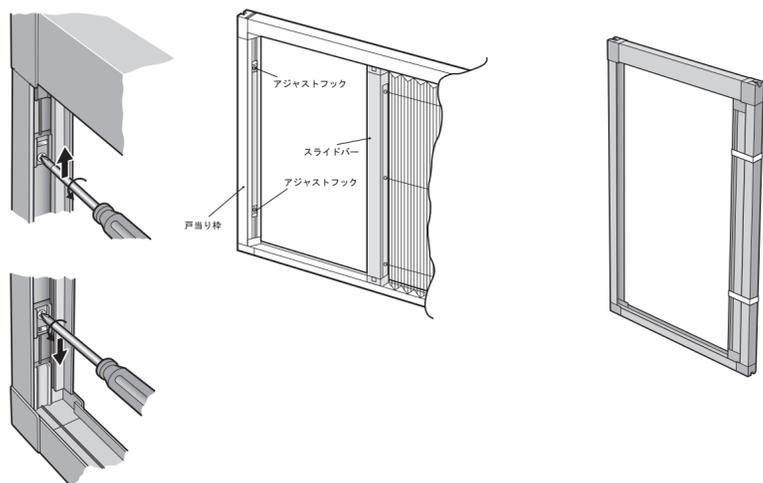

- (4) 仮止めテープをはずし、スライドバーを戸当り枠へ密着させて、隙間がないことを確認してください。

- (5) スライドバーを左右に動かし、走行性を確認してください。

各ワイヤーの張力を確認してたるんでいたり、均等でない場合は調整してください。

- (1) スライドバーを戸当り枠に密着させ、テープで固定するか、手を添えてスライドバーを固定します。

- (2) 収納枠のワイヤー調整ネジをゆるめ、ワイヤーが張る方向に動かして、ネジで固定します。

- (3) 仮止めテープをはずし、スライドバーを左右に動かし、各ワイヤーの張力が均等であることを確認してください。

